

Pour la mesure des longueurs des sections de rail

- Version pour S49, S54, UIC 60
- Plage de mesure jusqu'à 10 000 m, tolérance de mesure 0,02 %
- Equipement spécial: mallette de transport
- Poids ~5,5 kg

**ACCESSOIRES**

- 9891850005 mallette de transport
Version robuste avec poignée de transport
En matériau stable et étanche

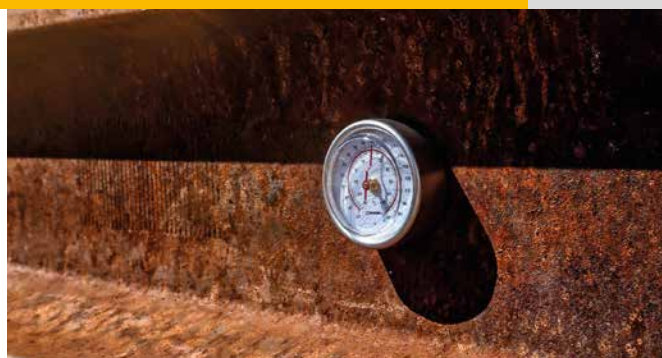
Pour la mesure et le contrôle de la géométrie de voie par rapport à des points fixes

Mât de caténaire ou voie attenante. La mesure de la distance et de la hauteur par rapport à des points fixes peut être établie de façon exacte et précise en une seule opération.

- Version mallette de transport comprise
- Plage de mesure de l'écart mesurable jusqu'à 4262 mm
- Hauteur mesurable jusqu'à 700 mm
- Poids ~6,5 kg

**Pour la mesure de température des rails**

- Version ronde avec aimant
- Diamètre extérieur env. 60 mm
- Cadran à fond blanc avec graduation très lisible
- Plage de mesure -30 – 70° C / -20 – 150° F
- Poids ~0,07 kg

**ACCESSOIRES**

- 9000400322 boîte couvercle à visser (ø 46 x 23 mm)