



ROCUT 13.90 - 5909900008  
 ROBATTERY 71.02 (2300 Wh) - 7839900001  
 Verbindungskabel - 5016060210

**Zum schnellen und wirtschaftlichen Trennen von Schienen höchster Festigkeit**

**DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.**

**Hohe Flexibilität**

- Leichtes und stabiles Trennschleifgerät durch Alu-Leichtbauweise
- Schienen ohne Umspannen von beiden Seiten schneiden mit Funkenflug nach unten
- Multi Drive Technologie: Eine Maschine, verschiedene Antriebsmöglichkeiten
- Erweitertes Einsatzgebiet im Tunnel und urbanen Bereich
- Anwendung auch bei Vignol-, Rillen- und Kranschiene (Kralle ist bis 120 mm Schienenkopfbreite einstellbar)
- Steckschlüssel für Scheibenwechsel an der Maschine montiert

**Ergonomisch und sicher**

- Stufenlos einstellbarer Funkenschutz
- Knickarm trägt Maschinengewicht und entlastet den Bediener
- Niedrige Hand-Arm-Vibrationen
- LED-Beleuchtung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung

**Exakt und leistungsstark**

- Schnittfugenanzeiger für exakte Bestimmung der Trennstelle
- Schnittleistung ca. 20 Schnitte bei 60E1 Schiene/Akkuladung (abhängig von Trennscheibe und Bediener etc.)
- Integrierte LED-Leistungsanzeige zur Überwachung des Schnitts
- Bürstenloser Elektromotor

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Ø 350 mm Trennscheibe</b>	<b>Ø 400 mm Trennscheibe</b>
Antrieb	BLDC-Elektromotor	BLDC-Elektromotor
Leistung	6,6 kW	6,6 kW
Trennscheibendurchmesser	350 mm/14"	400 mm/16"
Trennscheibenaufnahme	22,2 mm	22,2 mm
Schnittleistung (*)	ca. 1 min/Schnitt bei 60E1 Schiene	ca. 1 min/Schnitt bei 60E1 Schiene
49E1	bis 8 Schnitte/Trennscheibe	bis 10 Schnitte/Trennscheibe
60E1	bis 6 Schnitte/Trennscheibe	bis 8 Schnitte/Trennscheibe
Gewicht		
Trennschleifgerät	18,1 kg	18,9 kg
Alu-Knickarm	9,3 kg	9,3 kg
Trennscheibe	0,9 kg	1,1 kg
Gesamtgewicht Maschine	28,3 kg	29,3 kg
Verbindungskabel	5,7 kg	5,7 kg
Akku 2300 Wh	16,0 kg	16,0 kg
Netzteil 400 Volt	18,0 kg	18,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	765 x 330 x 490 mm	815 x 330 x 540 mm

(\*) abhängig von Schienenprofil, Trennscheibe und Bediener etc.

## ZUBEHÖR

- 5016060210 Verbindungskabel – 4 Meter
- 7839900001 Akku 2300 Wh
- 7879900001 Akku Ladegerät 2300 Wh
- 5039900003 Netzteil 400 Volt – 60 Volt (inkl. Gurt)
- 7838930002 Akku Rucksacksystem für Akku 2300 Wh
- 8001381004 Sicherheits-Sperrkeil-Vorrichtung ROBEL 13.81 zum Trennen von unter Druckspannung stehenden Schienen inkl. 1 Paar Keile
- 5908983001 Schutz für LED Beleuchtung
- 5908960110 Transportbox


### Trennscheiben – ideal abgestimmt auf ROCUT 13.90 E<sup>3</sup>

- 9002008820 350 x 4 x 22,2 mm
  - 9002008825 350 x 4 x 25,4 mm
  - 9002008830 400 x 4 x 25,4 mm
- Weitere Trennscheiben auf Anfrage.

- 5908983002 Adapter 22,2 auf 25,4 mm einschl. Sicherungsring



ROCUT 13.90 – 5909900008

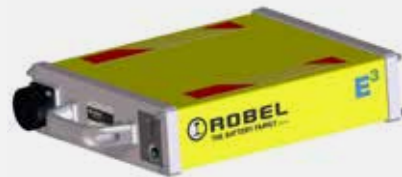

Akku 2300 Wh – 7839900001



Netzteil 400 Volt – 5039900003



Verbindungskabel – 5016060210